



OVERLAND

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

MADE IN ITALY



Vitrifrigo reserves the right to make any changes deemed appropriate for technical or commercial reasons at any time and without prior notice.

Vitrifrigo si riserva il diritto di inserire in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche considerate opportune per ragioni tecniche o commerciali.

CHROMELOCK SERIES

Fridges and freezers with
built-in/External Cooling Unit

*Frigoriferi e freezer
con unità interna/esterna*

04



SLIM SERIES

Fridges and freezers with
built-in/External Cooling Unit

*Frigoriferi e freezer
con unità interna/esterna*

16



DRW SERIES

All in one stainless steel
drawer fridges and freezers

*All in one frigoriferi e freezer
a cassetto in acciaio inox*

20



DW SERIES

Stainless steel drawer fridges
and freezers

*Frigoriferi e freezer a cassetto
in acciaio inox*

24



OCX2 SERIES

Stainless steel fridges and freezers
with built-in/External Cooling Unit

*Frigoriferi e freezer in acciaio inox
con unità interna/esterna*

32



HOME COMFORT SERIES

Fridges
and freezers

*Frigoriferi
e freezers*

40



SPECIAL INSTALLATION SERIES

Compact drawer
fridges and freezers

*Frigoriferi e freezers
compatti a cassetto*

42



TOP LOADING SERIES

Top-loading
fridges and freezers

*Frigoriferi e freezers
a pozzetto*

46



3-WAYS SERIES

3-Ways fridges
and freezers

*Frigoriferi e freezers
trivalenti*

50



PORTABLE SERIES

Portable fridges
and freezers

*Frigoriferi e freezers
portatili*

52



CHROMELOCK SERIES



Double door finishing

DOPPIA COLORAZIONE DELLA PORTA



BLACK

Black matte soft touch panel.
Pannello nero opaco effetto soft touch



LIGHT GREY

Light grey glossy panel.
Pannello grigio perla effetto lucido

Replaceable Finish Panel

PANNELLO DI FINITURA SOSTITUIBILE

Finishing panels from 0.8 mm to 3.0 mm thick.

Pannelli di finitura con spessori da 0,8 a 3,0 mm.



Integrated Vent Position

VENTILAZIONE INTEGRATA

Hold the door ajar during periods of non-use.

Mantiene la porta socchiusa nei periodi di non utilizzo.



FRIDGES AND FREEZERS

WITH BUILT-IN/External Cooling Unit

FRIGORIFERI E FREEZER

CON UNITÀ INTERNA/ESTERNA



FRIDGE + FREEZER
FRIGO + FREEZER



FRIDGE
FRIGO

(*) Only with 134a gas version
Solo in versione con gas R134a



DRAWER
CASSETTO

OPTIONAL



Door Inside or Outside

PORTA A FILO INTERNO O ESTERNO



Removable basket

CESTELLO AMOVIBILE

Drawer models are equipped with a removable additional basket to maximize beverage storage.

Le versioni a cassetto sono dotate di un cestello estraibile per massimizzare la conservazione delle bevande.



Optional



Power Supply
ALIMENTATORE

115-230Vac
50/60Hz
24Vdc/300W



Internal fixing points

PUNTI DI FISSAGGIO INTERNI

Attachment to the recessed compartment from the inside (selected models).

Fissaggio al vano d'incasso dall'interno (modelli selezionati).



CHROMELOCK SERIES

TOUCH THE FUTURE

MAXIMIZED PERFORMANCE IN A COMPACT DESIGN



Tailor made for mobile cooling

Specifico per la refrigerazione mobile



Low noise and vibrations

Silenzioso e basse vibrazioni



NextGen
Compressor



Vitrifrigo features next-generation compressor cooling technology specifically developed for the recreational vehicle sector.

It is not just an alternative but the only solution capable of fully meeting the needs of every traveler, providing reliable support on any journey and in any situation.

No other system can deliver the same performance: thermoelectric and three-way systems consume significantly more energy.

Vitrifrigo dispone di una tecnologia di raffreddamento a compressore di nuova generazione espressamente sviluppata per il settore dei veicoli ricreazionali che non rappresenta semplicemente un'alternativa, bensì è la sola capace di soddisfare al 100% le esigenze di ogni viaggiatore, supportandolo in qualunque viaggio e in qualsiasi situazione.

Nessun'altra soluzione è difatti in grado di offrire le medesime prestazioni: i sistemi termoelettrici e quelli trivalenti consumano decisamente di più.

FRIDGES AND FREEZERS


WITH BUILT-IN/External Cooling Unit

FRIGORIFERI E FREEZER

CON UNITÀ INTERNA/ESTERNA

CHR HP COOLING UNIT

Weight - Peso: 3 kg.

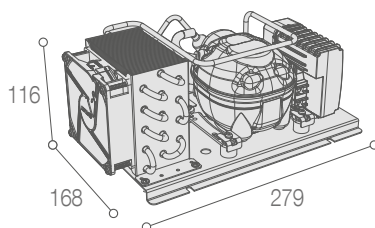

44%

**IMPROVED HIGH
EFFICIENCY**
Efficienza migliorata

67%


LIGHTER
Più leggero

40%

SMALLER
Più piccolo

CHR COOLING UNIT

Weight - Peso: 6 kg.

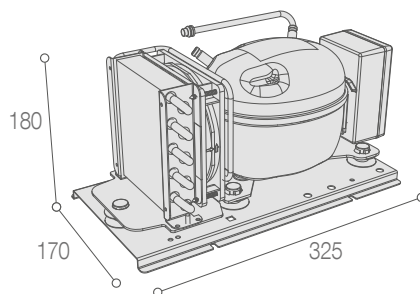

Dimensions refer to models with external cooling unit.

Le dimensioni si riferiscono ai modelli con unità refrigerante esterna.

The CHROMELOCK series is available (*) in both CHR and CHR **HP** versions.

La serie CHROMELOCK è disponibile (*) sia in versione CHR che in versione CHR **HP**.

(*) Except for/eccetto per: DP2600i, DP260i CHR, DP150i CHR, C25LP



Remotable Cooling Unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

UP TO 1,5 mt. More volume inside the fridge and more installation possibilities for all models with external cooling unit.

FINO A 1,5 mt. Maggior volume all'interno del frigorifero e maggiori possibilità di installazione per tutti i modelli con unità esterna.

CHROMELOCK SERIES

THE PERFECT WAY TO REPLACE YOUR 3-WAYS



C115D CHR HP

C85D CHR HP



**Next Gen
R600a
Compressor**



**Best
Cooling
Performance**



**Max
Energy
Saving**



**Precise
Temperature
Control**

SWITCH NOW TO THE COMPRESSOR

It consumes less, cools more and always works, even in high temperatures.

The latest generation of compressor refrigerators 'made by Vittrifrigo' are designed to fit in the same compartments as the old 3ways models.

No changes, only advantages.

PASSA ORA AL COMPRESSORE

Consuma meno, raffredda di più e funziona sempre, anche con alte temperature.

I frigoriferi a compressore di ultima generazione "made in Vittrifrigo" sono stati progettati per entrare negli stessi vani dei vecchi trivalenti.

Nessuna modifica, solo vantaggi.

5 GOOD REASONS
VALIDI MOTIVI

1 CHOICE
SOLA SCELTA

3-WAYS FRIDGE FRIGORIFERO TRIVALENTE

Poor reliability and safety
Noisy
Requires vents and maintenance
High consumption
Efficiency loss with heat

Scarsa affidabilità e sicurezza
Rumoroso
Richiede sfiati e manutenzione
Elevati consumi
Perde efficienza col caldo

COMPRESSOR FRIDGE FRIGO A COMPRESSORE

Maximum reliability and safety
Silent
No modification for installation
Low consumption (30-50W)
Cools even with 40°C outside

Massima affidabilità e sicurezza
Silenzioso
Nessuna modifica per l'installazione
Consumi ridotti (30-50W)
Raffredda anche con 40°C esterni




FRIDGES AND FREEZERS

WITH BUILT-IN/External Cooling Unit

FRIGORIFERI E FREEZER


CON UNITÀ INTERNA/ESTERNA

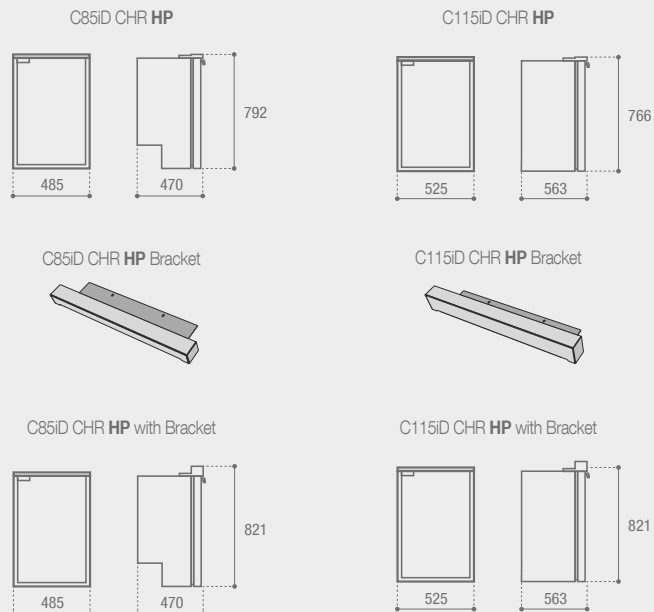

1

Remove the old 3-ways fridge and take your built-in dimensions


Rimuovi il vecchio frigo trivalente e prendi le tue dimensioni d'incasso

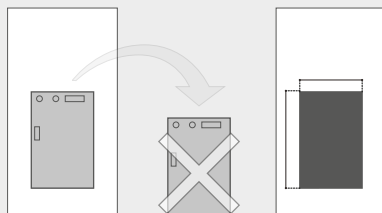

2

Choose C85iD CHR or C115iD CHR and install it with the supplied bracket.

Scegli il C85iD CHR o il C115iD CHR e installalo con la staffa in dotazione

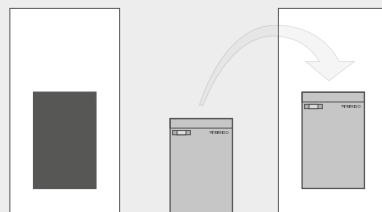

Available models

Modelli disponibili

Total volume

Capacità totale

LT.



DIGITAL					
	DP260iD CHR		216	■	
	DP150iD CHR		150	■	
	C130LD CHR HP		130	■	
	C115iD CHR HP		115	■	
	C95LD CHR HP		95	■	
	C85iD CHR HP		85	■	
	DP260i CHR		216	■	
	DP2600i (*)		230	■	
	DP150i CHR		150	■	
	C130L CHR	C130L CHR HP	130	■	□
	C115i CHR	C115i CHR HP	115	■	□
	C95L CHR	C95L CHR HP	95	■	□
	C90i CHR	C90i CHR HP	90	■	
	C90DWi CHR	C90DWi CHR HP	90	■	■
	C85i CHR	C85i CHR HP	85	■	□
	C75L CHR	C75L CHR HP	75	■	□
	C75DWL CHR	C75DWL CHR HP	75	■	□ ■
	C62i CHR	C62i CHR HP	62	■	
	C62DWi CHR	C62DWi CHR HP	62	■	■
	C60i CHR	C60i CHR HP	60	■	□
	C51i CHR	C51i CHR HP	51	■	
	C51DWi CHR	C51DWi CHR HP	51	■	■
	C50i CHR	C50i CHR HP	50	■	□
	C42L CHR	C42L CHR HP	42	■	□
	C42DWL CHR	C42DWL CHR HP	42	■	□ ■
	C39i CHR	C39i CHR HP	39	■	□

■ Standard
□ Optional

■ Fridge/Freezer
□ Frigo/Congelatore

■ Fridge
□ Frigo

■ Drawer
□ Cassetto




NEW DIGITAL LINE

PATENT PENDING

Smarter Fridges for Smarter Vehicles



Smart app CONTROL

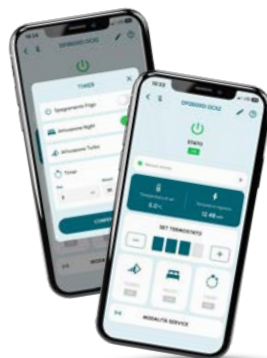

MIGLIORA IL COMFORT A BORDO

I nuovi frigoriferi a compressore con termostato elettronico e controllo via app offrono una gestione della temperatura più intelligente, maggiore efficienza e il pieno controllo direttamente dallo smartphone.

UPGRADE YOUR ONBOARD COMFORT

The new compressor refrigerators with electronic thermostat and app control give you smarter temperature management, more efficiency, and total control from your smartphone.

DP260iD CHR
Internal Cooling Unit

R290
Compressor



USE

Temperature setting	Impostazione temperatura
Timed shutdown	Spegnimento programmazione
Timed night mode	Programmazione night mode
Timed turbo mode	Programmazione turbo mode

CONTROL

Data display	Visualizzazione dati
Error display	Visualizzazione errori
Service communication	Comunicazione con l'assistenza
Push notification	Notifiche push



VENTILATED
FRIDGE



HIGH BRIGHTNESS
LED LIGHT



HIGH LOADING
CAPACITY



INTERNAL
FIXING POINTS



DP150ID CHR

Internal Cooling Unit

R290
Compressor



C115ID CHR HP

Internal Cooling Unit

R600a
NextGen
Compressor



C130LD CHR HP

R600a
NextGen
Compressor



External Cooling Unit

C95LD CHR HP

R600a
NextGen
Compressor



External Cooling Unit

C85iD CHR HP

Internal Cooling Unit

R600a
NextGen
Compressor



	DP260ID CHR	DP150ID CHR	C130LD CHR HP	C115ID CHR HP	C95LD CHR HP	C85iD CHR HP
Total volume (lt.) Capacità totale	216	150	130	115	95	85
Freezer compartment (lt.) Comparto Freezer	56	35	17,1	17,1	12,8	12,8
12-24 Vdc (Standard)	•	•	•	•	•	•
115-230Vac 50/60Hz (Optional)	•	•	•	•	•	•
Absorption (Wh/24h) Consumo	655	670	-	-	-	-
HP Absorption (Wh/24h) Consumo	-	-	274	316	331	338
Net weight (kg.) Peso	51	28	-	-	-	-
HP Net weight (kg.) Peso	-	-	24	23	16,3	17,3
Dimensions (mm.) Dimensioni						
A	583	526	525	525	485	485
B	577	530	565	560	471	470
H	1343	1095	767	766	792	792



DP260i CHR

Internal Cooling Unit



DP2600i

Internal Cooling Unit



DP150i CHR

Internal Cooling Unit



C130L CHR
C130L CHR HP



INTERNAL
FIXING POINTS



External Cooling Unit

C115i CHR
C115i CHR HP



INTERNAL
FIXING POINTS



C95LD CHR
C95LD CHR HP



INTERNAL
FIXING POINTS



External Cooling Unit

C90i CHR
C90i CHR HP



INTERNAL
FIXING POINTS



C90DWi CHR
C90DWi CHR HP



INTERNAL
FIXING POINTS



H max
280 mm.

C85i CHR
C85i CHR HP



INTERNAL
FIXING POINTS



	DP260i CHR	DP2600i	DP150i CHR	C130L CHR C130L CHR HP	C115i CHR C115i CHR HP	C95L CHR C95L CHR HP	C90i CHR C90i CHR HP	C90DWi CHR C90DWi CHR HP	C85i CHR C85i CHR HP
Total volume (lt.) Capacità totale	216	230	150	130	115	95	90	90	85
Freezer compartment (lt.) Comparto Freezer	56	60	35	17,1	17,1	12,8	9,1	9,1	12,8
12-24 Vdc (Standard)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
115-230Vac 50/60Hz (Optional)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Absorption (Wh/24h) Consumo	N.A.	850	590	480	N.A.	560	490	490	N.A.
HP Absorption (Wh/24h) Consumo	-	-	-	274	316	331	309	309	338
Net weight (kg.) Peso	51	53	28	30	29	22,3	20,6	23,6	23,3
HP Net weight (kg.) Peso	-	-	-	27	26	19,3	17,6	20,6	20,3
Dimensions (mm.) Dimensioni	583	631	526	525	525	485	470	470	485
H	577	610	530	565	560	471	547	547	470
B	1343	1368	1095	767	766	792	622	622	792
A									



C75L CHR - C75L CHR HP



External Cooling Unit

C75DWL CHR - C75DWL CHR HP



External Cooling Unit

H max
330 mm.

	C75L CHR C75L CHR HP	C75DWL CHR C75DWL CHR HP	C62i CHR C62i CHR HP	C62DWi CHR C62DWi CHR HP	C60i CHR C60i CHR HP	C51i CHR C51i CHR HP	C51DWi CHR C51DWi CHR HP	C50i CHR C50i CHR HP	C42L CHR C42L CHR HP	C42DWL CHR C42DWL CHR HP	C39i CHR C39i CHR HP
Total volume (lt.) Capacità totale	75	75	62	62	60	51	51	50	42	42	39
Freezer compartment (lt.) Comparto Freezer	10,2	10,2	4,5	4,5	10,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
12-24 Vdc (Standard)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
115-230Vac 50/60Hz (Optional)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Absorption (Wh/24h) Consumo	490	490	N.A.	N.A.	520	N.A.	N.A.	N.A.	240	240	250
HP Absorption (Wh/24h) Consumo	285	285	214	214	262	178	178	204	147	147	219
Net weight (kg.) Peso	18,6	21,6	16,8	19,5	18,6	18	21	18	15	18	16
HP Net weight (kg.) Peso	15,6	18,6	13,8	16,5	15,6	15	18	15	12	15	13
Dimensions (mm.) Dimensioni	470	470	450	450	470	380	380	396	380	380	390
	460	460	542	542	457	514	514	397	384	384	397
	622	622	530	530	622	532	532	636	532	532	547



C62i CHR
C62i CHR HP
Internal Cooling Unit



INTERNAL
FIXING POINTS



C62DWi CHR
C62DWi CHR HP
Internal Cooling Unit



INTERNAL
FIXING POINTS



H max
250 mm.

C60i CHR
C60i CHR HP



External Cooling Unit

C51i CHR
C51i CHR HP
Internal Cooling Unit



INTERNAL
FIXING POINTS



C51DWi CHR
C51DWi CHR HP
Internal Cooling Unit



INTERNAL
FIXING POINTS



H max
250 mm.

C50i CHR
C50i CHR HP



INTERNAL
FIXING POINTS



External Cooling Unit

C42L CHR
C42L CHR HP



INTERNAL
FIXING POINTS



External Cooling Unit

C42DWL CHR
C42DWL CHR HP



INTERNAL
FIXING POINTS



H max
420 mm.

C39i CHR
C39i CHR HP
Internal Cooling Unit



INTERNAL
FIXING POINTS





SLIM SERIES

BUILT AND DESIGNED FOR CAMPERVANS

CLIMATE CLASS: **T**



Double door finish

DOPPIA COLORAZIONE DELLA PORTA



BLACK

Black matte soft touch panel.
Pannello nero opaco effetto soft touch

LIGHT GREY

Light grey glossy panel.
Pannello grigio chiaro effetto lucido

Replaceable Finish Panel

PANNELLO DI FINITURA SOSTITUIBILE

Allows panel thickness
from 0.8 mm. to 3.0 mm.

Spessori pannello consentiti:
da 0,8 mm. a 3,0 mm.



**NIGHT
MODE**

Very low noise and
high energy savings

Silenziosità assoluta e
risparmio energetico



**TURBO
MODE**

Fast chill set point
Temperature

Rapido raggiungimento
della temperatura



Optional
Power Pack
115-230Vac
50/60Hz
24Vdc/300W

Power supply
ALIMENTATORE





SLIM250 CHR **HP**

2 independent cooling compartments

2 VANI REFRIGERATI INDIPENDENTI

You decide. Use both or just one
Decidi se usarne uno, oppure entrambi

UP TO 30%
ENERGY CONSUMPTION
SAVING

All in one drawer

CHOOSE AS YOU NEED

More freezer space to fit meat or ice cream or extra refrigerator room for fresh food.

SCEGLI IN BASE ALLA NECESSITÀ

Più spazio nel congelatore per riporre carne o gelato o spazio extra nel frigorifero per i prodotti freschi.

Multi-function thermostat

TERMOSTATO MULTIFUNZIONE



Integrated Vent Position

VENTILAZIONE INTEGRATA




Hold the door ajar during periods of non-use.

Mantiene socchiusa la porta nei periodi di non utilizzo.

Crisper bins

CONTENTORI PORTAFRUTTA

2 x 10 lt.



SLIM250 only/solo

SLIM SERIES

BUILT AND DESIGNED FOR CAMPERVANS

Available models
Modelli disponibili

Total volume
Capacità totale

Internal Cooling Unit
UNITÀ INTERNA

SLIM 250 CHR

HP

LT.
250

External Cooling Unit
UNITÀ ESTERNA

SLIM 150 CHR

150

SLIM 90 CHR

HP

90

SLIM 90i CHR

HP

90

HP NextGen
Compressor



Tailor made for mobile cooling

Specifico per la refrigerazione mobile



Low noise and vibrations

Silenzioso e basse vibrazioni

44%

IMPROVED HIGH EFFICIENCY

Efficienza migliorata

67%

LIGHTER

Più leggero

40%

SMALLER

Più piccolo





Except for/
Eccetto SLIM150

Remotable Cooling Unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

UP TO 1,5 mt. More volume inside the fridge and more installation options.

FINO A 1,5 mt. Maggior volume all'interno del frigorifero e maggiori opzioni di installazione.

SLIM250 CHR **HP****2x****R600a**
NextGen compressorINTERNAL COOLING UNIT
UNITÀ REFRIGERANTE INTERNA**NO FROST**Ventilated Cooling System (fridge)
Sistema di ventilazione interna (frigo)**CI BUS READY**



(A)

190 Lt.Ventilated fridge
Frigorifero ventilato

(B)

60 Lt.Drawer fridge/Freezer
Frigorifero/Congelatore a cassetto

SLIM150 CHR

**1x****R290**
CompressorEXTERNAL COOLING UNIT
UNITÀ REFRIGERANTE ESTERNA

(A)


90 Lt.Fridge with 16-lt. 3-Star
freezer compartment
Frigorifero con cella da 16 lt.
freezer a 3 stelle

(B)

60 Lt.Drawer fridge
Frigorifero a cassetto

SLIM90 CHR **HP**


1x R600a
NextGen compressor
EXTERNAL COOLING UNIT
UNITÀ REFRIGERANTE ESTERNA



**FRIDGE WITH 10 LT. 3-STAR
FREEZER COMPARTMENT**
SLIM 90 CHR HP
SLIM 90i CHR HP
Frigorifero con cella freezer da 10 lt.
a 3 stelle

SLIM90i CHR **HP**

1x R600a
NextGen compressor
BOTTOM COOLING UNIT
UNITÀ REFRIGERANTE POSTA AL DI
SOTTO DEL FRIGO



		SLIM250 CHR HP	SLIM150 CHR	SLIM90 CHR HP	SLIM90i CHR
Total volume Capacità totale	(lt.)	250	150	90	90
Freezer compartment Vano freezer	(lt.)	60 (drawer/cassetto)	16	10	10
Net weight Peso netto	(kg.)	61	37	22	19
Power supply Alimentazione	(Vdc)	12/24	12/24	12/24	12/24
Absorption Consumo	(Wh/24h)	350(A) - 110(B)**	680*	270*	260*
Climate class Classe climatica		T	ST	T	T

(**) Compartment B as fridge mode / Vano B in modalità frigorifero - T int. 5 °C - T ext. 25 °C

(*) T int. 5 °C - T ext. 25 °C

DRW SERIES

 **R290**
Compressor



Door Inside or Outside

PORTA A FILO INTERNO O ESTERNO



Flush or external door through the translation of the fitting flange, equipped with slots for better air circulation and more efficient cooling. The DRW series also features internal fixing points. (except for DRW360)

Porta a filo o esterna mediante traslazione del profilo di fissaggio, dotato di fessure per una migliore circolazione dell'aria e un raffreddamento più efficiente. La serie DRW è dotata anche di punti di fissaggio interni. (ad eccezione del DRW360)

ALL IN ONE STAINLESS STEEL DRAWERS

FRIDGES AND FREEZERS

THE ONLY ONE
THE ALL IN ONE

YOU DECIDE.
ANY TEMPERATURE,
ANY TIME.



Thermostat with touch screen

TERMOSTATO CON TOUCH SCREEN



DRW180A



DRW70A



relative to the two drawers, choosing between:
relativamente ai due cassetti, scegliendo tra:

- refrigerator (+4°C) or freezer (-18°C).
- frigorifero (+4 °C) o freezer (-18 °C).

- refrigerator/frigorifero (+4°C)
- freezer: -6°C upper drawer/cassetto sup.,
-18°C lower drawer/cassetto inf..
- refrigerator/frigorifero (+4°C) or/o freezer (-18°C)

Optional



Power Supply
ALIMENTATORE

115-230Vac
50/60Hz
24Vdc/300W



Integrated Vent Position
VENTILAZIONE INTEGRATA



Hold the door ajar during
periods of non-use.

Mantiene la porta socchiusa
nei periodi di non utilizzo.

ALL IN ONE

FRIGORIFERI E FREEZER

A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

Available models
Modelli disponibili

Total volume
Capacità totale

	LT.
DRW360A	157+150
DRW180A	150
DRW70A	80

New generation drawers

CASSETTI DI NUOVA GENERAZIONE



3-Star freezer and total no frost

FREEZER 3 STELLE - NO FROST TOTALE



Remotable Cooling Unit


UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

UP TO 1,5 mt. More volume inside the fridge
and more installation options.

FINO A 1,5 mt. Maggior volume all'interno del
frigorifero e maggiori opzioni di installazione.

DRW360A

Internal Cooling Unit

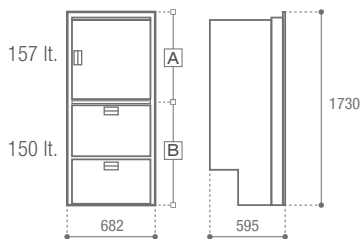

Daily consumption CONSUMO GIORNALIERO

(T_{ext.} = 25°C)

A	B	°C	Wh/24h
Set +8°C 500 Wh/24h	Fridge/Fridge Frigorifero/Frigorifero	+4 / +4	600
Set +4°C 600 Wh/24h	Fridge/Freezer Frigorifero/Congelatore	+4 / -18	1100
Set +2°C 700 Wh/24h	Freezer/Freezer Congelatore/Congelatore	-6 / -18	1200

Perfect combination of DRW180A (all-in-one fridge-freezer) and C180IX (only fridge), the latter configured with the new digital thermostat.

Combinazione perfetta tra DRW180A (frigorifero-freezer in modalità all-in-one) e C180IX (solo frigorifero), quest'ultimo configurato con il nuovo termostato digitale.

DRW180A





Internal Cooling Unit

H max
280 mm.H max
290 mm.

Daily consumption $(T_{ext.} = 25^{\circ}\text{C})$

CONSUMO GIORNALIERO

	$^{\circ}\text{C}$	Wh/24h
Fridge/Fridge Frigorifero/Frigorifero	+4 / +4	600
Fridge/Freezer Frigorifero/Congelatore	+4 / -18	1100
Freezer/Freezer Congelatore/Congelatore	-18 / -18	1200



DRW70A


INTERNAL
FIXING POINTSH max
280 mm.

External Cooling Unit

Daily consumption $(T_{ext.} = 25^{\circ}\text{C})$

CONSUMO GIORNALIERO

	$^{\circ}\text{C}$	Wh/24h
Fridge Frigorifero	+4	250
Freezer Congelatore	-18	1100



DRW360A

DRW180A

DRW70A

Total volume
Capacità totale

157 + 150 lt.

150 lt.

80 lt.

Net weight
Peso netto

100 kg.

55 kg.

38 kg.

Power supply
Alimentazione

12-24 Vdc

12-24 Vdc

12-24 Vdc

Max absorbed power during Defrost
Assorbimento Max durante Defrost

(12-24 Vdc)

(A) - (B) 130 W

130 W

130 W

Max consumption power during Defrost
Consumo Max durante Defrost

(12-24 Vdc)

(A) - (B) 10,5A

10,5A

10,5A

Max consumption - Normal Operation
Consumo Max - Funzionamento Normale

(12Vdc)

(A) 4A (B) 8A

8A

8A

Max consumption - Normal Operation
Consumo Max - Funzionamento Normale

(24Vdc)

(A) 2A (B) 4A

4A

4A

Power Pack (OPTIONAL)
115-230Vac 50/60Hz

•

•

•

DW SERIES



Door Inside or Outside

PORTA A FILO INTERNO O ESTERNO

Flush or external door through the translation of the fitting flange, equipped with slots for better air circulation and more efficient cooling.

Porta a filo o esterna mediante traslazione del profilo di fissaggio, dotato di fessure per una migliore circolazione dell'aria e un raffreddamento più efficiente.



STAINLESS STEEL DRAWERS

FRIDGES AND FREEZERS



New generation drawers

CASSETTI DI NUOVA GENERAZIONE

The new drawer sliding guides ensure a perfect closure and a smooth, silent movement. Additionally, the drawers are equipped with internal dividers to optimize the distribution of contents.

Le nuove guide di scorrimento dei cassetti garantiscono la perfetta chiusura e un movimento delicato e silenzioso.

Inoltre i cassetti sono provvisti di divisori interni per ottimizzare la distribuzione del contenuto.

Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

Temperature control is managed by an innovative LED thermostat providing maximum precision in selecting refrigeration degrees.

Il controllo della temperatura è affidato ad un innovativo termostato LED che offre il massimo della precisione nella selezione dei gradi di refrigerazione.

Power Supply

ALIMENTATORE



115-230Vac
50/60Hz
24Vdc/300W



Integrated Vent Position

VENTILAZIONE INTEGRATA

Hold the door ajar during periods of non-use.

Mantiene la porta socchiusa nei periodi di non utilizzo.



FRIGORIFERI E FREEZER

A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

Available models
Modelli disponibili

Total volume
Capacità totale

	LT.
DW360 OCX2	157+80+64
DW250 OCX2	157+75
DW210 OCX2	78+104
DW180 OCX2	80+64
DW100 OCX2	95
DW70 OCX2	75
DW35 OCX2	35

DW90i OCX2 DRINKS	90
DW62i OCX2 DRINKS	62
DW51i OCX2 DRINKS	51

Internal icemaker

ICEMAKER INTERNO



Except for/eccetto DW100 OCX2 - DW35 OCX2

Remotable Cooling Unit


UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

UP TO 1,5 mt. More volume inside the fridge and more installation options.

FINO A 1,5 mt. Maggior volume all'interno del frigorifero e maggiori opzioni di installazione.

DW360 OCX2


Internal Cooling Unit

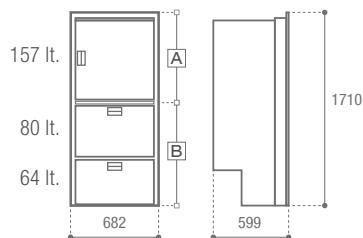

1	1	1	1
2	2	3	3
2	1	2	1
BTX	DTX	BTX IM	DTX IM

DW250 OCX2

Internal Cooling Unit


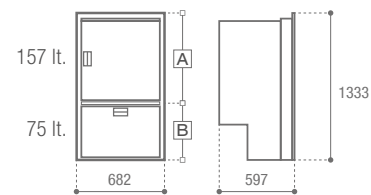


1	1
1	2
RFX	BTX

		DW360 OCX2	DW250 OCX2	DW210 OCX2	DW180 OCX2	DW100 OCX2	DW70 OCX2	DW35 OCX2
Net weight Peso netto	BTX-DTX / BTX IM-DTX IM	102/107 kg.	67 kg.	61/66 kg.	56/61 kg.	32 kg.	33/38 kg.	25 kg.
Power supply and Absorption (Wh/24h) Alimentazione e Consumo (Wh/24h)	RFX (12-24 Vdc)	-	(A)450/(B)250 Wh/24h	440 Wh/24h	400 Wh/24h	400 Wh/24h	250 Wh/24h	300 Wh/24h
	BTX (12-24 Vdc)	(A)450/(B)400 Wh/24h	(A)450/(B)570 Wh/24h	860 Wh/24h	815 Wh/24h	910 Wh/24h	570 Wh/24h	690 Wh/24h
	DTX (12-24 Vdc)	(A)450/(B)815 Wh/24h	-	740 Wh/24h	700 Wh/24h	-	-	-
	BTX IM (115Vac)	(A) N.A./ (B)700 Wh/24h	-	860 Wh/24h	N.A.	-	N.A.	-
	BTX IM (230Vac)	(A) N.A. / (B) N.A.	-	N.A.	N.A.	-	N.A.	-
	DTX IM (115Vac)	(A) N.A. / (B) N.A.	-	N.A.	N.A.	-	-	-
	DTX IM (230Vac)	(A) N.A. / (B) N.A.	-	N.A.	N.A.	-	-	-
Power Pack (OPTIONAL) 115-230Vac 50/60Hz		•	•	•	•	•	•	•



DW210 OCX2

Internal Cooling Unit

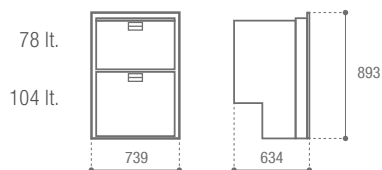

DW180 OCX2


Internal Cooling Unit

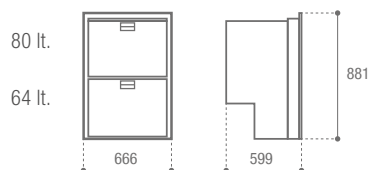

DW100 OCX2




External Cooling Unit



DW70 OCX2




External Cooling Unit



DW35 OCX2

3-Liters
food storage
container

External Cooling Unit





Door Inside or Outside

PORTA A FILO INTERNO O ESTERNO



Integrated Vent Position

VENTILAZIONE INTEGRATA

Hold the door ajar during periods of non-use.

Mantiene la porta socchiusa nei periodi di non utilizzo.



Flush or external door through the translation of the fitting flange, equipped with slots for better air circulation and more efficient cooling.

Porta a filo o esterna mediante traslazione del profilo di fissaggio, dotato di fessure per una migliore circolazione dell'aria e un raffreddamento più efficiente.

STAINLESS STEEL

DRAWER FRIDGES AND FREEZERS

FRIGORIFERI

A CASSETTO IN ACCIAIO INOX

CHEERS!

Designed to offer even greater comfort onboard, the "Drinks Series" is mainly dedicated to drinks and beverages storage.

The drinks placement is made easy thanks to a sliding basket on the upper part of the drawer, equipped with a drawer separator for three 2 litres bottles.

ALLA VOSTRA SALUTE!

Pensata per offrire un maggior comfort a bordo, la serie "Drinks" è dedicata prevalentemente allo storage di bibite e bevande.

Il posizionamento delle bevande è facilitato dalla presenza di un cestello scorrevole sulla parte superiore del cassetto dotato di un separatore con lo spazio utile per 3 bottiglie da 2 litri.

Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
	LT.
DW90i OCX2 DRINKS	90
DW62i OCX2 DRINKS	62
DW51i OCX2 DRINKS	51

Precise temperature control

CONTROLLO PRECISO DELLA TEMPERATURA

The new digital thermostat has 5 default settings to ensure maximum functionality, relevant to the desired temperature, allowing to get a constant cycle even at 43°!

Il nuovo termostato digitale ha 5 impostazioni predefinite per garantire massima funzionalità in relazione alla temperatura desiderata, consentendo di avere un ciclo costante anche con 43°C!

DW90 OCX2 DRINKS



DW62 OCX2 DRINKS



DW51 OCX2 DRINKS



Ventilated Evaporator

EVAPORATORE VENTILATO

The "Drinks Series" is equipped with a ventilated evaporator allowing constant air recirculation and achieving temperature uniformity inside your refrigerator.

Grazie all'evaporatore ventilato, la serie Drinks beneficia di un costante ricircolo dell'aria e il raggiungimento dell'uniformità della temperatura all'interno del frigo.



REFUEL AND GO!

FATE IL PIENO E PARTITE!

The Drinks series allows you to fill up on the drinks that best suit your habits. The interior has been designed to manage differently the space of the drawer and the removable upper basket. This one, if necessary, is completely and easily removable.

La serie Drinks vi permette di fare il pieno delle bevande che meglio si adattano alle vostre abitudini. L'interno è stato progettato per gestire in maniera differenziata lo spazio del cassetto e del cestello superiore estraibile, all'occorrenza, completamente e facilmente amovibile.

Configuration with upper inserted basket

Configurazione con cestello superiore inserito

Drawer front

Parte anteriore del cassetto

- DW90i: 3 bottles H max 340 mm.
- DW62i: 3 bottles H max 310 mm.
- DW51i: 3 bottles H max 270 mm.

Drawer back


Parte posteriore del cassetto

- DW90i: bottles and cans H max 280 mm.
- DW62i: bottles and cans H max 250 mm.
- DW51i: bottles and cans H max 240 mm.

Upper basket

Cestello superiore

- DW90i: bottles and cans H max 160 mm.
- DW62i: bottles and cans H max 150 mm.
- DW51i: bottles and cans H max 150 mm.

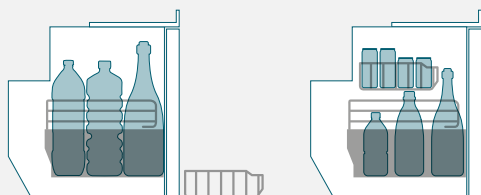


By removing the upper basket, the entire capacity of the refrigerator is available, so that you can freely store any type of bottle or container you want.

Estraendo il cestello superiore, si ha a disposizione l'intera capacità del frigorifero, in modo da poter alloggiare liberamente qualsiasi tipologia di bottiglia o contenitore.


DW90i OCX2 DRINKS

Internal Cooling Unit




DW62i OCX2 DRINKS

Internal Cooling Unit



DW51i OCX2 DRINKS

Internal Cooling Unit



DW90i OCX2 DRINKS

DW62i OCX2 DRINKS

DW51i OCX2 DRINKS

Total volume Capacità totale	90 lt.	62 lt.	51 lt.
Net weight Peso netto	30 kg.	27 kg.	23 kg.
Power supply Alimentazione	12-24 Vdc	12-24 Vdc	12-24 Vdc
Absorption Consumo	470 Wh/24h	N.A.	300 Wh/24h

OCX2 SERIES



New OCX2 System NUOVO SISTEMA OCX2

The new OCX2 version offers the positive snap closure of the door to avoid accidental openings with integrated Vent Position, to hold the door ajar during periods of non-use. Quick and easy reversibility of the door.

La nuova versione OCX2 offre una chiusura positiva a scatto della porta per evitare aperture accidentali, dotata di Sistema di Ventilazione integrata, che mantiene la porta socchiusa nei periodi di non utilizzo. La reversibilità della porta si esegue in maniera semplice e veloce.



Remotable Cooling Unit

UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

UP TO 1,5 mt. More volume inside the fridge and more installation options.

FINO A 1,5 mt. Maggior volume all'interno del frigorifero e maggiori opzioni di installazione.

Optional



Power Supply ALIMENTATORE



115-230Vac 50/60Hz 24Vdc/300W



Internal fixing points

PUNTI DI FISSAGGIO INTERNI

Attachment to the recessed compartment from the inside (selected models).

Fissaggio al vano d'incasso dall'interno (modelli selezionati).



STAINLESS STEEL

FRIDGES AND FREEZERS

FRIGORIFERI E FREEZER

IN ACCIAIO INOX



 **FRIDGE + FREEZER**
FRIGO + FREEZER

 **FRIDGE**
FRIGO
(*) Only with 134a gas version
Solo in versione con gas R134a

 **DRAWER**
CASSETTO



Door Inside or Outside

PORTA A FILO INTERNO O ESTERNO

Flush or external door through the translation of the fitting flange, equipped with slots for better air circulation and more efficient cooling. The OCX2 series also features internal fixing points.

Porta a filo o esterna mediante traslazione del profilo di fissaggio, dotato di fessure per una migliore circolazione dell'aria e un raffreddamento più efficiente. La serie OCX2 è dotata anche di punti di fissaggio interni.



Removable basket

CESTELLO AMOVIBILE

Drawer models are equipped with a removable additional basket to maximize beverage storage.

Le versioni a cassetto sono dotate di un cestello estraibile per massimizzare la conservazione delle bevande.



Available models
Modelli disponibili

Total volume
Capacità totale

LT.



DIGITAL	DP260iXD OCX2	216	■
	C130LXD OCX2 HP	130	■
	C115iXD OCX2 HP	115	■
	C85iXD OCX2 HP	85	■

DP260iX OCX2	216	■	
DP2600iX OCX2 (*)	230	■	
C180iX OCX2	157		■
C130LX OCX2	130	■	□
C115iX OCX2	115	■	□
C90iX OCX2	90	■	
DW90i OCX2	90	■	■
C85iX OCX2	85	■	□
C75LX OCX2	75	■	□
DW75L OCX2	75	■	■
C62iX OCX2	62	■	
DW62i OCX2	62	■	■
C60iX OCX2	60	■	□
C51iX OCX2	51	■	
DW51i OCX2	51	■	■
C42LX OCX2	42	■	□
DW42L OCX2	42	■	■

(*) Until stocks last - fino ad esaurimento merci

■ Standard
□ Optional

 Fridge/Freezer
Frigo/Congelatore

 Fridge
Frigo

 Drawer
Cassetto



NEW DIGITAL LINE

PATENT PENDING

Smarter Fridges for Smarter Vehicles



Smart app CONTROL



MIGLIORA IL COMFORT A BORDO

I nuovi frigoriferi a compressore con termostato elettronico e controllo via app offrono una gestione della temperatura più intelligente, maggiore efficienza e il pieno controllo direttamente dallo smartphone.

UPGRADE YOUR ONBOARD COMFORT

The new compressor refrigerators with electronic thermostat and app control give you smarter temperature management, more efficiency, and total control from your smartphone.

DP260iD OCX2
Internal Cooling Unit

R290
Compressor



USE

Temperature setting	Impostazione temperatura
Timed shutdown	Spegnimento programmazione
Timed night mode	Programmazione night mode
Timed turbo mode	Programmazione turbo mode

CONTROL

Data display	Visualizzazione dati
Error display	Visualizzazione errori
Service communication	Comunicazione con l'assistenza
Push notification	Notifiche push



C130LXD OCX2 HP**R600a**
NextGen
Compressor

External Cooling Unit

C115iXD OCX2 HP
Internal Cooling Unit**R600a**
NextGen
Compressor**C85iXD OCX2 HP**
Internal Cooling Unit**R600a**
NextGen
Compressor

TOUCH THE FUTURE

MAXIMIZED PERFORMANCE IN A COMPACT DESIGN



**Tailor made for
mobile cooling**
Specifico per la
refrigerazione mobile



**Low noise and
vibrations**
Silenzioso e
basse vibrazioni

HP **NextGen**
Compressor



	DP260 iXD OCX2	C130 LXD OCX2 HP	C115 iXD OCX2 HP	C85 iXD OCX2 HP
Total volume (lt.) Capacità totale	216	130	115	85
Freezer compartment (lt.) Comparto Freezer. (lt.)	56	17,1	17,1	12,8
Net weight (kg.) Peso	62	30	29	26
12-24 Vdc (Standard)	•	•	•	•
115-230Vac 50/60Hz (Optional)	•	•	•	•
Absorption (Wh/24h) Consumo	655	380	420	430
Dimensions (mm.) Dimensioni	A	B	H	
	631	588	588	548
	B	577	558	557
	H	1368	793	793
				818



For further informations, see at page 6 - Per ulteriori informazioni, si veda a pag. 6

DP260iX OCX2
Internal Cooling Unit

- 

R290
Compressor
- 

VENTILATED
FRIDGE
- 

HIGH BRIGHTNESS
LED LIGHT
- 

HIGH LOADING
CAPACITY
- 

INTERNAL
FIXING POINTS



DP2600iX OCX2
Internal Cooling Unit



(*) Until stocks last
Fino ad esaurimento merci

C180iX OCX2
Internal Cooling Unit



C130LX OCX2
INTERNAL
FIXING POINTS



 External Cooling Unit

C115iX OCX2
Internal Cooling Unit



C90iX OCX2
Internal Cooling Unit



DW90i OCX2
Internal Cooling Unit



C85iX OCX2
Internal Cooling Unit



	DP 260iX OCX2	DP 2600iX OCX2	C180iX OCX2	C130 LX OCX2	C115 iX OCX2	C90 iX OCX2	DW90i OCX2	C85 iX OCX2
Total volume (ft.) Capacità totale	216	230	157	130	115	90	90	85
Freezer compartment (ft.) Comparto Freezer. (ft.)	56	60	-	17,1	17,1	9,8	9,8	12,8
Net weight (kg.) Peso	62	57	41	33	32	27	30	29
12-24 Vdc (Standard)	•	•	•	•	•	•	•	•
115-230Vac 50/60Hz (Optional)	•	•	•	•	•	•	•	•
Absorption (Wh/24h) Consumo	N.A.	N.A.	450	380	420	N.A.	N.A.	430
Dimensions (mm.) Dimensioni	A	B	H	A	B	H	A	B
	631	631	674	588	588	533	533	548
	577	610	566	558	557	558	558	466
	1368	1368	879	793	793	648	648	818



C75LX OCX2



External Cooling Unit

DW75L OCX2

H max
330 mm.

External Cooling Unit

C62iX OCX2



Internal Cooling Unit



DW62i OCX2



Internal Cooling Unit

H max
280 mm.

C60iX OCX2

Internal Cooling Unit



C51iX OCX2



Internal Cooling Unit



DW51i OCX2

Internal Cooling Unit

INTERNAL
FIXING POINTSH max
250 mm.

C42LX OCX2

Internal Cooling Unit

INTERNAL
FIXING POINTS

External Cooling Unit

DW42L OCX2

Internal Cooling Unit

INTERNAL
FIXING POINTSH max
420 mm.

External Cooling Unit

	C75 LX OCX2	DW75L OCX2	C62 iX OCX2	DW62i OCX2	C60 iX OCX2	C51 iX OCX2	DW51i OCX2	C42 LX OCX2	DW42L OCX2
Total volume (lt.) Capacità totale	75	75	62	62	60	51	51	42	42
Freezer compartment (lt.) Comparto Freezer. (lt.)	10,2	10,2	4,5	4,5	10,2	3,6	3,6	3,6	3,6
Net weight (kg.) Peso	25	28	22	27	24	20	23	18	22
12-24 Vdc (Standard)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
115-230Vac 50/60Hz (Optional)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Absorption (Wh/24h) Consumo	N.A.	N.A.	360	N.A.	440	N.A.	N.A.	265	270
Dimensions (mm.) Dimensioni									
A	533	533	513	513	533	443	443	443	443
B	460	460	540	540	457	523	523	385	385
H	648	648	558	552	648	558	558	558	558



Feel at home

SENTIRSI A CASA


Dedicated to large campers and caravans, the combined fridge-freezers, both single-door and double-door, solve any need for large refrigerated spaces on-board. Ideal for anyone seeking the practicality, functionality and convenience of their home refrigerator.

Dedicati ai camper e caravan di grandi dimensioni, i combinati frigo-freezer monoporta e a doppia porta consentono di avere a bordo ampi spazi refrigerati. Per tutti coloro che non vogliono farsi mancare la praticità, la funzionalità e la comodità del proprio frigorifero domestico.




C270DP

Internal Cooling Unit



C220DP

Internal Cooling Unit



FRIDGES AND FREEZERS

FRIGORIFERI E FREEZER




Fresh and crisp food storage ALIMENTI FRESCI E CROCCANTI

The perfect control of humidity levels and the lowest temperature variations inside the fruit and vegetable drawer keep fresh and crisp the stored food.

Il perfetto controllo dei livelli di umidità e le minime variazioni di temperatura all'interno del cassetto frutta e verdura, consentono la conservazione degli alimenti sempre freschi e croccanti.


C190MP

Internal Cooling Unit



C150MP

Internal Cooling Unit



		C270DP	C220DP	C190MP	C150MP
Total volume Capacità totale	(lt.)	271	220	200	125
Freezer compartment Vano freezer	(lt.)	78	44	19	15
Net weight Peso netto	(kg.)	56	44	39	29
Power supply Alimentazione	(Vdc)	12/24	12/24	12/24	12/24
Absorption Consumo	(Wh/24h)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.



Dual electronic control CENTRALINA BIVALENTE

12-24Vdc
115-230Vac
50/60Hz





SPECIAL INSTALLATION

NEW

**THE RANGE
IS WIDENING**

WHEN A NORMAL SOLUTION
WOULD NOT FIT...

**LA GAMMA
SI AMPLIA**

QUANDO UN FRIGO
NORMALE NON PUÒ
ESSERE INSTALLATO...



4 sided low height
fitting flange
included

flangia di fissaggio
a 4 lati ad altezza
ridotta inclusa



Drawer color of your choice
COLORE DEL CASSETTO A SCELTA

D20A and D30A are available with a stainless steel door or with a white or black finish.

Thanks to commercial agreements, the refrigerator door color can be customized with any chosen shade, allowing the product to blend seamlessly into the surrounding decor.

D20A e D30A sono disponibili con porta in acciaio inox, oppure con finitura bianca o nera. In virtù di accordi commerciali, il colore della porta del frigorifero può essere personalizzato con qualsiasi tonalità prescelta, permettendo al prodotto di integrarsi perfettamente nell'arredamento circostante.



Tailor made for mobile cooling
Specifico per la refrigerazione mobile



Low noise and vibrations
Silenzioso e basse vibrazioni

For further information, see at page 6
Per ulteriori informazioni, si veda la pag. 6

Remotable Cooling Unit UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

UP TO 1,5 mt. More volume inside the
fridge and more installation possibilities.

FINO A 1,5 mt. Maggior volume
all'interno del frigorifero e maggiori
possibilità di installazione.



Sport Grey version

Color available for both
D20A HP and D30A HP
Colore disponibile sia per
D20A HP che per D30A HP

COMPACT DRAWER

REFRIGERATORS AND FREEZERS

FRIGORIFERI E FREEZER

COMPATTI A CASSETTO

Multi-function thermostat

TERMOSTATO MULTIFUNZIONE



Very low noise and
high energy savings

Silenziosità assoluta e
risparmio energetico



**NIGHT
MODE**

OPTIONAL



**Door Inside
Door Outside**


Fitting flange (optional), which by simply sliding it, allows both the totally built-in version (door inside) and the partially built-in version (door outside).

Available models
Modelli disponibili

Total volume
Capacità totale

	LT.	
D30AX HP	30	
D30A HP	30	
D20AX HP	20	
D20A HP	20	
C47	47	
C25LP	25	

Profilo di fissaggio (optional), che permette tramite scorrimento sia la versione a incasso totale (door inside) che quella a incasso parziale (door outside).






D30AX HP

D30A HP



H max
155 mm.







D20AX HP

D20A HP



H max
155 mm.



		D30AX HP	D30A HP	D20AX HP	D20A HP
Total volume Capacità totale	(lt.)	30	30	20	20
Net weight Peso netto	(kg.)	17	14	15	12
Power supply Alimentazione	(Vdc)	12/24	12/24	12/24	12/24
Absorption Consumo	(Wh/24h)	241	241	150	150




Power Supply
ALIMENTATORE




115-230Vac 50/60Hz 24Vdc/300W

C47

Internal Cooling Unit



C25LP



		C47	C25LP
Total volume Capacità totale	(lt.)	47	25
Net weight Peso netto	(kg.)	19	12
Power supply Alimentazione	(Vdc)	12/24	12/24
Absorption Consumo	(Wh/24h)	285	420

Optional



Power Supply
ALIMENTATORE



115-230Vac 50/60Hz 24Vdc/300W

TOP LOADING



IDEAL TO RUN FROM SOLAR POWER 24/7

IDEALE PER UN FUNZIONAMENTO H24 CON
ALIMENTAZIONE A CELLE SOLARI

3 + DAYS

RUNS FOR 3 OR MORE DAYS

ON A 100 A/H LEISURE BATTERY

AUTONOMIA DI OLTRE 3 GIORNI

CON UNA NORMALE BATTERIA DA 100 A/H

Optional



Power Supply
ALIMENTATORE



115-230Vac 50/60Hz 24Vdc/300W

External drain
SCARICO ESTERNO

Condensate conveyor
outside the vehicle.

Convogliatore condensa
all'esterno del veicolo.

EASY FIX



Hidden fixing points
Fissaggi interni
nascosti

RE-SEAL



Removable seal
Guarnizione
rimovibile

OPTIONAL

Removable Cooling Unit
UNITÀ DI REFRIGERAZIONE REMOTABILE

UP TO 1,5 mt. More volume inside the fridge
and more installation options.

FINO A 1,5 mt. Maggior volume all'interno del
frigorifero e maggiori opzioni di installazione.

TOP LOADING

REFRIGERATORS AND FREEZERS

POZZETTO

FRIGORIFERI E FREEZER



**Cools faster,
Lasts longer**

RAFFREDDA PIÙ
VELOCEMENTE,

DURA PIÙ A LUNGO



Available models
Modelli disponibili

Total volume
Capacità totale

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
	LT.
TL43	40
TL40L	40
TL37L	37
TL37BT	37
TL35RF	34
TL20RF	20



NIGHT MODE

Very low noise and high energy savings
Silenziosità assoluta e risparmio energetico



TURBO MODE


Fast chill set point temperature
Rapido raggiungimento della temperatura

Smart storage system

GESTIONE DELLO SPAZIO INTELLIGENTE

TL43 is equipped with two different depths removable food containers, to allow the storage in the underlying volume of bottles with different capacities.



TL43 è equipaggiato con due contenitori amovibili per il cibo a profondità differenziata, in modo da permettere lo stivaggio nel volume sottostante di bottiglie con diversa capacità.




H max: 265 mm. 200 mm.



TL43

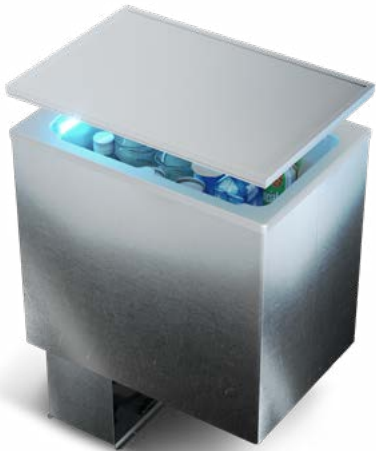

TL40L




TL37L




TL37BT Available also as freezer version
Disponibile anche in versione congelatore

TL20RF



TL35RF



		TL43	TL40L	TL37L	TL35RF	TL20RF
Total volume Capacità totale	(lt.)	40	40	37	34	20
Net weight Peso netto	(kg.)	14,5	10	15	15	17
Power supply Alimentazione	(Vdc)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Absorption Consumo	(Wh/24h)	N.A.	405	N.A.	N.A.	N.A.
Internal temperature Temp. interna (25°C Ta)		+10/-10 °C	+ 4 °C	+ 4 °C	+10/+1 °C	+ 4 °C
Power Pack (OPTIONAL) 115-230Vac 50/60Hz 24Vdc/300W		•	•	•	•	-

3-WAYS SERIES

Flexible installation

INSTALLALO DOVE VUOI

The 3-way fridge-freezer provides you with the ability to always be "ready to go" thanks to its three power modes:

- 12Vdc (vehicle battery) - when the camper is in motion;
- 220Vac: the camper is connected to the electrical supply;
- Gas: when the camper is parked and not connected to the power supply.

Il frigo-freezer trivalente ti dà possibilità di essere sempre "ready to go" grazie alle tre modalità di alimentazione:

- 12Vdc (batteria del veicolo): il camper è in movimento;
- 220Vac: il camper è allacciato alla rete elettrica;
- Gas - quando il camper è in sosta e non è collegato alla rete elettrica.


Everything you need for a perfect installation

TUTTO IL NECESSARIO PER UNA PERFETTA INSTALLAZIONE

For correct operation of the system, the lower air intake should be positioned at the base of the refrigerator and the upper grill should always be installed in the uppermost part. To improve air circulation, it is possible to create holes in the floor below the cooling system, duly filtered, to prevent the entry of impurities.

To ensure perfect efficiency of the cooling system, it is advisable to install upper ventilated type grids.

Per un corretto funzionamento dell'impianto, la presa d'aria inferiore va posizionata alla base del frigorifero e la griglia superiore nella parte più alta. Per migliorare la circolazione dell'aria, è possibile praticare dei fori sul pavimento sottostante all'impianto refrigerante, debitamente filtrati, onde evitare l'ingresso di impurità. Per garantire la perfetta efficienza del sistema refrigerante si consiglia l'installazione di griglie di aerazione superiore di tipo ventilato.

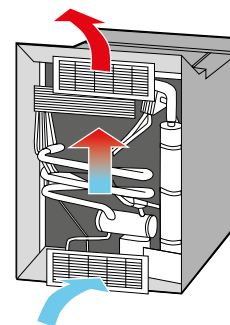

- 1- **COD. R500.555** Top/bottom standard ventilated on grids
Griglia di aerazione superiore-inferiore standard
 - 2- **COD. R500.560** Standard ventilated grid
Griglia di aerazione ventilata standard
 - 3- **COD. R11583** Winter cover kit standard
Kit copertura invernale standard
 - 4- **COD. R12894N.VK** Extension set smoke exhaust (*)
Set di prolunghe per scarico fumi (*)
 - 5- External chimney (*)
Camino esterno (*)
- (*) Accessories supplied as standard
Accessori in dotazione al frigo

3-WAYS

REFRIGERATORS AND FREEZERS

TRIVALENTI

FRIGORIFERI E FREEZER

VTR5150DG



VTR5105DG



1 VTR5075DG

2 VTR5090DG



1 VTR5070DG

2 VTR5080DG



VTR5060DG



VTR5040ES



		VTR 5150DG	VTR 5105DG	VTR 5075DG	VTR 5090DG	VTR 5070DG	VTR 5080DG	VTR 5060DG	VTR 5040ES
Total volume Capacità totale	(lt.)	150	92	72	84	61,5	74	51	40
Freezer compartment Vano freezer	(lt.)	25,2	12,3	8,2	11	8,3	11	6,9	-
Net weight Peso netto	(kg.)	48,6	31,3	28	30	28	29,2	25,2	15
Power supply and nominal consumption Alimentazione e consumo nominale	12 Vdc 230 Vdc gas	190 W 190 W 23,9 g/h	110 W 130 W 19,7 g/h	110 W 130 W 19,7 g/h	110 W 130 W 19,7 g/h	110 W 130 W 19,1 g/h	110 W 130 W 19,1 g/h	110 W 120 W 19,1 g/h	80 W 80 W 11 g/h

PORTABLE



Organize your free time

ORGANIZZATE IL VOSTRO TEMPO LIBERO

Portable refrigerators are equipped with a removable coated wire basket, useful for easily loading and removing food and drinks.

The standard locking bracket allows to keep the refrigerator in place while underway (except for C65).

A 12Vdc cord is supplied for connecting the refrigerator to the car battery.

I frigoriferi portatili sono dotati di serie di un pratico cestello interno removibile a fili d'acciaio, estremamente utile per introdurre o estrarre facilmente tutto il contenuto del frigorifero.

La staffa di fissaggio in dotazione standard dà la possibilità di ancorare saldamente e velocemente il frigorifero in uno spazio predeterminato (eccetto C65).

In dotazione anche il cavo per l'alimentazione a batteria, con la presa universale per l'accendisigari.

Removable basket - Cestello removibile



Locking bracket - Staffa di fissaggio



12Vdc plug - Presa per alimentazione a 12 Vdc



Internal led light - Luce interna a Led



PORTABLE REFRIGERATORS AND FREEZERS

PORTATILI FRIGORIFERI E FREEZER

Available models Modelli disponibili	Total volume Capacità totale
---	---------------------------------

C65L - C65D	65 lt.
C29M - C29D	29 lt.

VFREE SERIES

VF65P	65 lt.
VF55P	55 lt.
VF45P	45 lt.
VF35P	35 lt.
VF16P	16 lt.

VFREE PLUS SERIES

VFT60	60 lt.
VFT50	50 lt.
VFT40	40 lt.
VFT30	30 lt.
VFP60	60 lt.
VFP50	50 lt.
VFP40	40 lt.
VFD115	115 lt.
VFD95	95 lt.
VFD75	75 lt.
VFC15	15 lt.

Temperature under control

TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO

Depending on the type of portable refrigerator, there are thermostat choices for the maintenance of desired internal temperatures.

A seconda della tipologia di frigorifero portatile è possibile scegliere la soluzione che più si addice alle esigenze personali, per mantenere la temperatura interna del frigorifero costantemente monitorata.

(a) Termostato meccanico
Mechanical thermostat

(b) Termostato a Led
LED thermostat

(c) Termostato digitale
Digital thermostat





OPTIONAL: 12-24 Vdc - 100-240Vac 50/60Hz

C65L - C65D

Total volume
Capacità totale 65 lt.


Net weight
Peso netto 24 kg.

Power supply
Alimentazione STANDARD 12-24 Vdc
OPTIONAL 12-24 Vdc
100-230Vac
50/60Hz

Absorption
Consumo N.A.

C65L - LED thermostat - Termostato a Led

C65D - Digital thermostat - Termostato digitale



OPTIONAL: 12-24 Vdc - 100-240Vac 50/60Hz




C29M - C29D


Total volume Capacità totale	29 lt.
Net weight Peso netto	15 kg.
Power supply Alimentazione	STANDARD 12-24 Vdc OPTIONAL 12-24 Vdc 100-230Vac 50/60Hz
Absorption Consumo	N.A.

C29M - Mech. thermostat - Termostato mecc.

C29D - Digital thermostat - Termostato digitale



C29M



C29D

C29D is
available
only as
12-24 Vdc

C29D è
disponibile
solo in versione
100-230Vac 50/60Hz



PORTABLE VFREE SERIES



All the capacity you need

TUTTA LA CAPIENZA CHE TI SERVE



VF35P - VF45P
VF55P - VF65P



VF16P



Precise and total control

CONTROLLO PRECISO E TOTALE



The temperature set points are shown on the high brightness LED display.

An USB socket is available for a direct power supply and for the charging of devices such as smartphones, tablets, etc.

The "Emergency override" function automatically blocks the thermostat in the event of a malfunction, allowing the fridge to operate in complete autonomy.

Display led ad alta luminosità con visualizzazione dei set point della temperatura.

Disponibile la presa USB per l'alimentazione e la ricarica diretta di dispositivi quali smartphone, tablet, ecc. Funzione "Emergency override" che blocca automaticamente il termostato in caso di malfunzionamento, lasciando che il frigo funzioni in completa autonomia.

PORTABLE REFRIGERATORS AND FREEZERS

PORTATILI FRIGORIFERI E FREEZER

Power supply cable
Cavi per il collegamento alla rete elettrica



External power supply
Alimentatore esterno
(100-240Vac 50/60Hz)

Shoulder bag
Tracolla



The VFREE series has been designed to offer maximum practicality in daily use:

- two sturdy handles facilitate lifting and transportation (the VF16P is equipped with a handy strap for carrying on the shoulder);
- the lid can be opened on both sides and, if necessary, is completely removable (with the exception of the VF16P);
- the basket is removable and its internal volume can be compartmentalised to optimise the storage of food and drinks (with the exception of the VF16P);
- a wide range of usable power supplies: from 12-24 Vdc to 100-240Vac 50/60Hz;
- the interior lighting with high brightness blue LEDs allows use of the fridge in situations of complete darkness.

La serie VFREE è stata pensata per offrire il massimo della praticità nell'utilizzo quotidiano:

- due robusti maniglioni agevolano il sollevamento e il trasporto (il VF16P ha in dotazione una tracolla per il trasporto a spalla);
- il coperchio è apribile da entrambi i lati e, all'occorrenza, completamente amovibile (ad eccezione del VF16P);
- il cestello è estraibile e il suo volume interno divisibile per ottimizzare lo stivaggio di cibo e bevande (ad eccezione del VF16P);
- un ampio range di alimentazioni utilizzabili: da 12-24 Vdc a 100-240Vac 50/60Hz;
- l'illuminazione interna a led azzurrati ad alta luminosità consente l'utilizzo del frigo in situazioni di totale assenza di luce.





°C + 10 - 22

VF65P

Total volume	65 lt.
Capacità totale	
Net weight	23 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	N.A.
Consumo	



°C + 10 - 22

VF55P

Total volume	55 lt.
Capacità totale	
Net weight	22 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	N.A.
Consumo	





°C + 10 - 22

VF45P

Total volume	45 lt.
Capacità totale	
Net weight	20,5 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	N.A.
Consumo	



°C + 10 - 22

VF35P

Total volume	35 lt.
Capacità totale	
Net weight	19,5 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	N.A.
Consumo	




°C + 10 - 18

VF16P

Total volume	16 lt.
Capacità totale	
Net weight	8 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz (*)
Absorption	N.A.
Consumo	

(*) with external power supply / con alimentatore esterno



PORTABLE VFREE PLUS SERIES



SMART APP CONTROL



External power supply ALIMENTATORE ESTERNO

115-230Vac external Power Supply. Automatic switchover from tension mains (AC) to battery.

Alimentatore esterno 115-230Vac. Commutazione automatica da tensione di rete alternata (CA) a tensione di batteria (CC).



12-24 Vdc Car Cigarette Lighter Socket Plug Connector

Presa per il collegamento all'accendisigari dell'auto (12-24 Vdc).



A Detachable lithium ion battery (OPTIONAL)
Batteria agli ioni di litio rimovibile

B 12-24Vdc 115-230Vac 50/60Hz for indoor/outdoor
12-24Vdc 115-230Vac 50/60Hz per uso interno/esterno

C Detachable lid with integrated cutting board
Coperchio amovibile con tagliere interno

D High brightness white LED light (except for VFC15-VFT30)
Luce LED bianca ad alta luminosità (eccetto VFC15-VFT30)

E Anti-shake/vibration and incline operation up to 45° angle in short time
Funzionamento antivibrante con inclinazioni fino a 45° in breve tempo

OPTIONAL

Slides

GUIDE SCORREVOLI



Cover

COPERTURA



eccetto/except for: VFC15-VFD115

eccetto/except for: VFC15-VFD115

PORTABLE REFRIGERATORS AND FREEZERS

PORTATILI FRIGORIFERI E FREEZER



Dual compartment with individual temperature control

Doppio compartimento con temperature indipendenti

Internal removable basket (VFD series only)

Cestello interno removibile (Solo serie VFD)

Sturdy telescoping handle

Robusto manico telescopico



Big wheels

Ruote grandi

OPTIONAL

Detachable lithium ion battery BATTERIA AGLI IONI DI LITIO RIMOVIBILE

15.600mAh



It can keep 4-6 hours of battery life for outdoor use.

In grado di garantire un'autonomia di 4-6 ore in uso esterno.

**100/200W
Solar Panel
19,5 Vdc 5,5A**



Foldable solar panel bag BORSA PIEGHEVOLE PER PANNELLI SOLARI

Lightweight, portable, with stable output voltage and current, it is suitable for connecting multiple elements in parallel to increase the battery charging speed.


Leggera, portatile, con tensione e corrente stabile in uscita, è adatta al collegamento in parallelo di più elementi per aumentare la velocità di ricarica della batteria.



°C + 20 - 20

VFT60


Total volume	60 lt.
Capacità totale	
Net weight	18,7 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	232 Wh/24h
Consumo	



°C + 20 - 20

VFT50


Total volume	50 lt.
Capacità totale	
Net weight	17,7 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	227 Wh/24h
Consumo	



°C + 20 - 20

VFT40

Total volume	40 lt.
Capacità totale	
Net weight	16,7 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	221 Wh/24h
Consumo	






°C + 20 - 20

VFT30


Total volume	30 lt.
Capacità totale	
Net weight	12,8 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	268 Wh/24h
Consumo	



°C + 20 - 20

VFP60


Total volume	60 lt.
Capacità totale	
Net weight	17,7 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	232 Wh/24h
Consumo	



°C + 20 - 20

VFP50

Total volume	50 lt.
Capacità totale	
Net weight	15,7 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	227 Wh/24h
Consumo	





°C + 20 - 20

VFP40


Total volume	40 lt.
Capacità totale	
Net weight	14,7 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	221 Wh/24h
Consumo	



°C + 20 - 20

VFD115


Total volume	115 lt.
Capacità totale	
Net weight	30,8 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	295 Wh/24h
Consumo	



°C + 20 - 20

VFD95

Total volume	95 lt.
Capacità totale	
Net weight	28 kg.
Peso netto	
Power supply	12-24 Vdc
Alimentazione	115-230Vac 50/60Hz
Absorption	268 Wh/24h
Consumo	






°C + 20 - 20

VFD75

Total volume Capacità totale	75 lt.
Net weight Peso netto	25,6 kg.
Power supply Alimentazione	12-24 Vdc
Absorption Consumo	115-230Vac 50/60Hz 260 Wh/24h



ARMREST FRIDGE/FREEZER FRIGO/FREEZER DA BRACCIOLO




- Leather armrest
Bracciolo in pelle
- Two cups holder
Due portabicchieri
- LED display
Display LED
- Detachable battery
Batteria rimovibile

°C + 20 - 18

VFC15

Total volume Capacità totale	15 lt.
Net weight Peso netto	9,3 kg.
Power supply Alimentazione	12-24 Vdc
Absorption Consumo	115-230Vac 50/60Hz 263 Wh/24h




TECHNICAL DRAWINGS


DISEGNI TECNICI

CHROMELOCK SERIES


DP260iD CHR - DP260i CHR

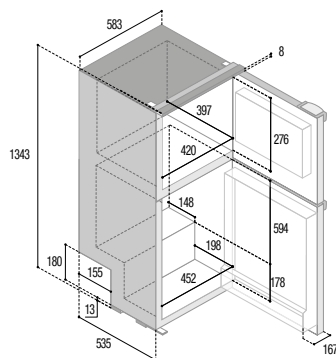

DP2600i

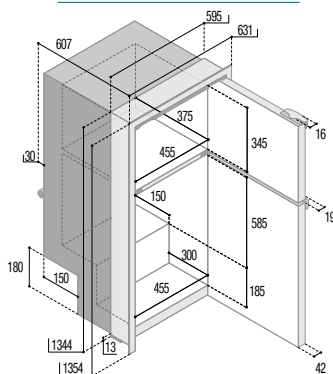


DP150iD CHR - DP150i CHR

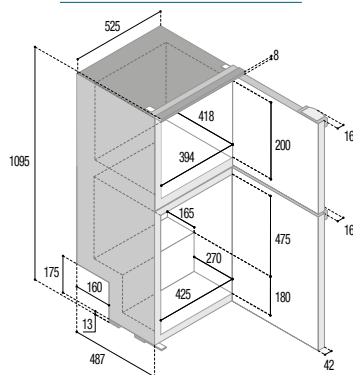


C130L CHR
C130LD CHR HP(*) - C130L CHR HP(*)



External Cooling Unit




C115i CHR
C115iD CHR HP - C115i CHR HP




C95L CHR - C95L CHR HP(*)




External Cooling Unit



C90i CHR - C90i CHR HP




C90DWi CHR - C90DWi CHR HP




External Cooling Unit


CxxL CHR



CxxL CHR HP
CxxLD CHR HP



Door Inside | Door Outside



Mounting flange
Profilo di fissaggio

Built-in
Vano incasso

DOOR

t:

w:

h:

a:

b:

c:

DP260iD CHR
DP260i CHR

Inside	Outside
25	25
631	631
1355	1355
572	527
586	586
1348	1348

DP150iD CHR
DP150i CHR

Inside	Outside
25	25
588	588
1108	1108
526	481
542	542
1098	1098

C130LD CHR HP
C130L CHR HP
C130L CHR

Inside	Outside
25	25
588	588
779	779
567	524
542	542
771	771

C115iD CHR HP
C115i CHR HP
C115i CHR

Inside	Outside
25	25
588	588
779	779
562	520
542	542
771	771

C95LD CHR HP
C95L CHR HP
C95L CHR

Inside	Outside
25	25
548	548
804	804
473	430
503	503
795	795

C90i CHR
C90i CHR HP


Inside	Outside
25	25
533	533
634	634
549	507
488	488
626	626

C90DWi CHR
C90DWi CHR HP


Inside	Outside
25	25
533	533
634	634
549	507
488	488
626	626

CHROMELOCK SERIES


C85i CHR
C85iD CHR HP - C85i CHR HP




C75L CHR - C75L CHR HP(*)
External Cooling Unit




C75DWL CHR - C75DWL CHR HP(*)
External Cooling Unit




C62i CHR - C62i CHR HP

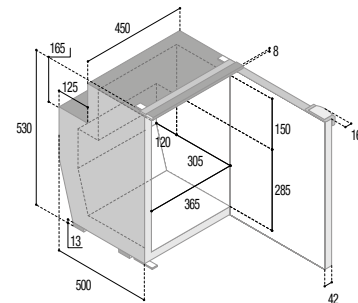


C62DWi CHR - C62DWi CHR HP




C60i CHR - C60i CHR HP




C51i CHR - C51i CHR HP




C51DWi CHR - C51DWi CHR HP




C50i CHR - C50i CHR HP




C42L CHR - C42L CHR HP(*)
External Cooling Unit



C42DWL CHR - C42DWL CHR HP(*)
External Cooling Unit





C39i CHR - C39i CHR HP



C85iD CHR HP C85i CHR HP C85i CHR		C75L CHR C75L CHR HP		C75DWL CHR C75DWL CHR HP		C62i CHR C62i CHR HP		C62DWi CHR C62DWi CHR HP		C60i CHR C60i CHR HP		C51i CHR C51i CHR HP		C51DWi CHR C51DWi CHR HP		C50i CHR C50i CHR HP		C42L CHR C42L CHR HP		C42DWL CHR C42DWL CHR HP		C39i CHR C39i CHR HP	
Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
548	548	533	533	533	533	513	513	513	513	533	533	443	443	443	443	459	459	443	443	443	443	453	453
804	804	634	634	634	634	542	542	542	542	634	634	544	544	544	544	649	649	544	544	544	544	559	559
468	426	462	420	462	420	545	502	545	502	459	417	516	474	516	474	399	357	386	344	386	344	399	357
503	503	488	488	488	488	468	468	468	468	488	488	398	398	398	398	414	414	398	398	398	398	408	408
796	796	626	626	626	626	536	536	536	536	626	626	536	536	536	536	640	640	536	536	536	536	550	550


DW OCX2 SERIES

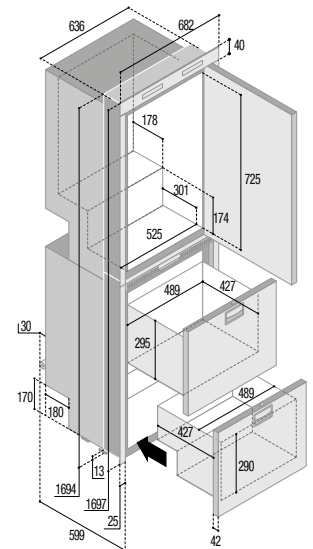


Built-in
Vano incasso

DOOR	DRW360A		DRW180A		DRW70A		DW360 OCX2		DW250 OCX2		DW210 OCX2	
	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25	25	25	25	25	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40
w:	682	682	666	666	666	666	682	682	682	682	739	739
h:	1723	1723	874	874	467	467	1697	1697	1320	1320	880	880
a:	597	548	597	547	593	543	601	557	599	555	636	592
b:	637	637	620	620	620	620	639	639	639	639	693	693
c:	1712	1712	861	861	452	452	1696	1696	1320	1320	872	872


DW250 OCX2

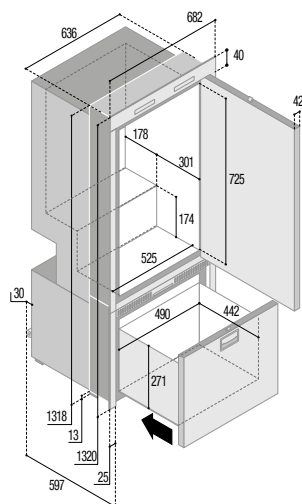

DW210 OCX2

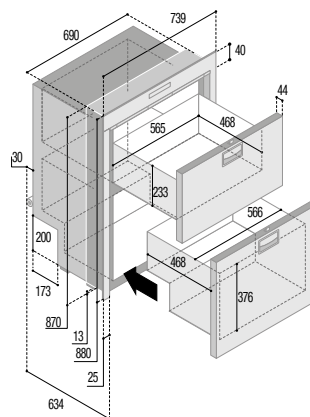


DW180 OCX2

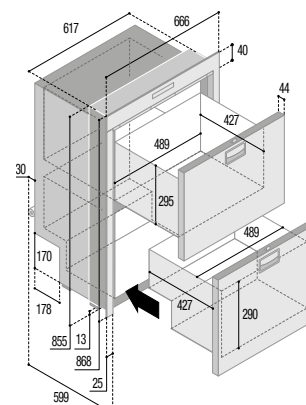


DW OCX2 SERIES DW DRINKS OCX2 SERIES

DW100 OCX2

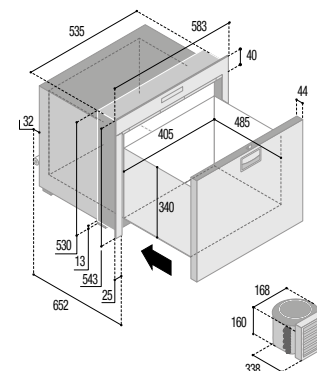

DW70 OCX2

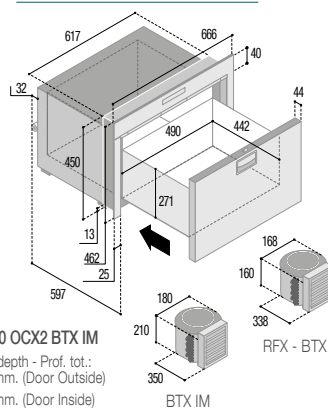


DW70 OCX2 BTX IM

Total depth - Prof. tot.:
588 mm. (Door Outside)
626 mm. (Door Inside)


RFX - BTX

BTX IM


DW35 OCX2




DW90i OCX2 DRINKS



DW62i OCX2 DRINKS




DW51i OCX2 DRINKS




	DW180 OCX2		DW100 OCX2		DW70 OCX2		DW35 OCX2		DW90i OCX2 DRINKS		DW62i OCX2 DRINKS		DW51i OCX2 DRINKS	
	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE
t:	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	25	25	25	25	25	25
w:	666	666	583	583	666	666	498	498	533	533	513	513	443	443
h:	868	868	543	543	462	462	293	293	652	652	561	561	561	561
a:	601	557	654	610	599	555	734	684	575	530	547	504	522	477
b:	620	620	538	538	620	620	453	453	491	491	468	468	398	398
c:	857	857	532	532	452	452	282	282	628	628	532	532	539	539

STAINLESS STEEL OCX2 SERIES


DP260XD OCX2 - DP260IX OCX2

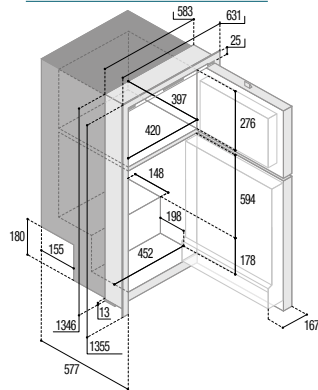

DP2600IX OCX2

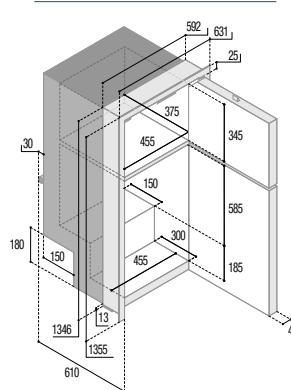


C180IX OCX2

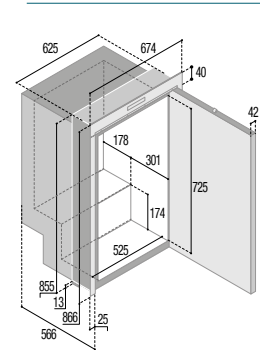


C130LXD OCX2 HP(*) - C130LX OCX2




External Cooling Unit




C115IXD OCX2 HP - C115IX OCX2




C90IX OCX2

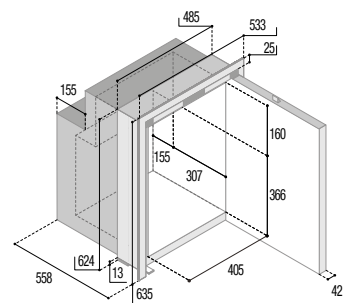


DW90I OCX2



C85IXD OCX2 HP - C85IX OCX2

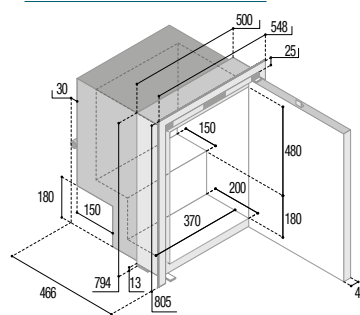


C75LX OCX2

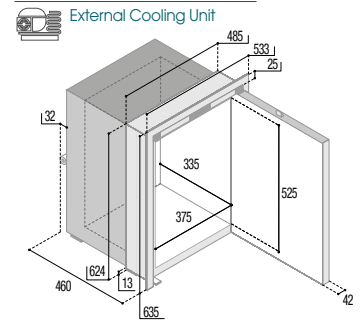


External Cooling Unit


CxxL OCX2



CxxLD OCX2 HP(*)



Door Inside | Door Outside


Mounting flange
Profilo di fissaggio

Built-in
Vano incasso

DOOR

t:

w:

h:

a:

b:

c:

DP260XD OCX2
DP260IX OCX2

Inside	Outside
25	25
631	631
1355	1355
579	537
595	595
1348	1348

DP2600IX OCX2

Inside	Outside
25	25
631	631
1355	1355
612	570
595	595
1348	1348

C180IX OCX2

Inside	Outside
25/40	25/40
674	674
866	866
568	525
628	628
857	857

C130LXD OCX2 HP(*)
C130LX OCX2

Inside	Outside
25	25
588	588
780	780
560	518
542	542
771	771

C115IXD OCX2 HP
C115IX OCX2

Inside	Outside
25	25
588	588
780	780
559	514
543	543
771	771

C90IX OCX2

Inside	Outside
25	25
533	533
635	635
560	515
488	488
626	626

Technical drawing of a door assembly showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view of the door frame and a perspective view of the door panel. Dimensions are labeled with numbers and leader lines.

Dimensions shown:


- Top horizontal dimensions: 485, 533, 25
- Left vertical dimensions: 30, 350, 175
- Bottom horizontal dimensions: 457, 624, 113, 635, 375, 42
- Internal horizontal dimensions: 145, 190

DOOR t: w: h: a: b: c:	DW90i OCX2		C85iXD OCX2 HP C85iX OCX2		C75LX OCX2		DW75L OCX2		C62iX OCX2		DW62i OCX2		C60iX OCX2		C51iX OCX2		DW51i OCX2		C42LX OCX2		DW42L OCX2	
	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside	Inside	Outside
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	533	533	548	548	533	533	533	533	513	513	513	513	533	533	443	443	443	443	443	443	443	443
	635	635	805	805	635	635	635	635	545	545	552	552	635	635	545	545	545	545	545	545	545	545
	560	515	468	423	462	413	462	417	542	497	542	497	459	414	525	480	525	480	387	342	387	342
	488	488	503	503	488	488	488	488	470	470	470	470	488	488	398	398	398	398	398	398	398	398
	626	626	796	796	626	626	626	626	536	536	528	528	626	626	536	536	536	536	536	536	536	536


SPECIAL INSTALLATIONS SERIES

TOP LOADING SERIES


D30AX HP

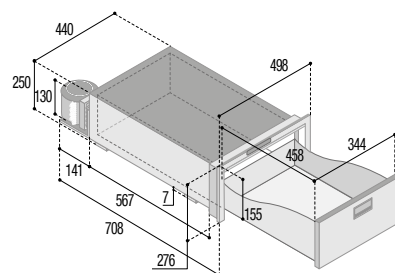


D30A HP

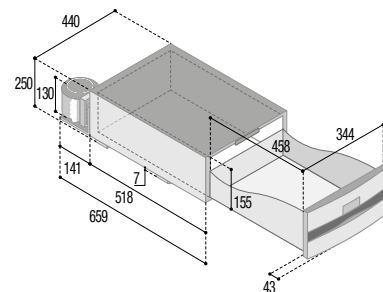


D20AX HP

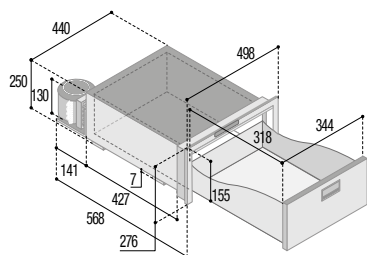


D20A HP

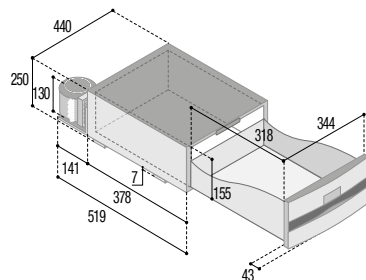


C47

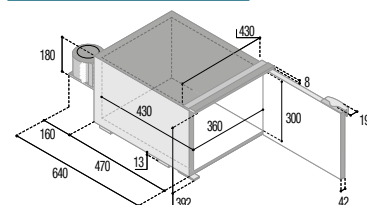


C25LP





TL43



TL40L

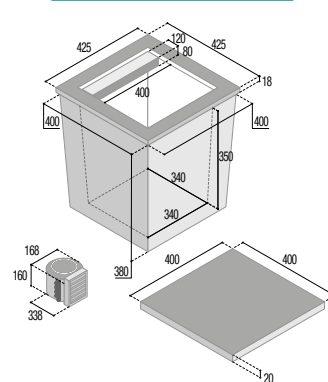


TL37L

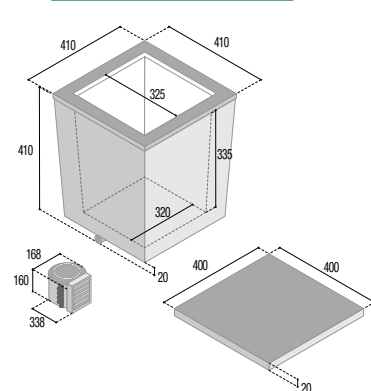


DOOR	C47		C25LP	
	INSIDE	OUTSIDE	INSIDE	OUTSIDE
t:	25	25	25	25
w:	493	493	484	484
h:	404	404	454	454
a:	683	640	322	280
b:	448	448	439	439
c:	395	395	433	433


TL35RF



TL20RF

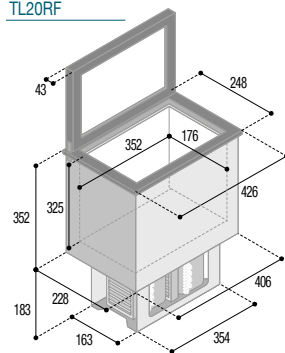

C270DP




TOP LOADING
SERIES


HOME COMFORT
SERIES

3-WAYS
SERIES


C220DP




C190MP




C150MP




VTR5150DG




VTR5105DG




VTR5075DG - VTR5090DG

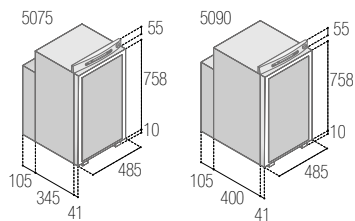


VTR5070DG - VTR5080DG

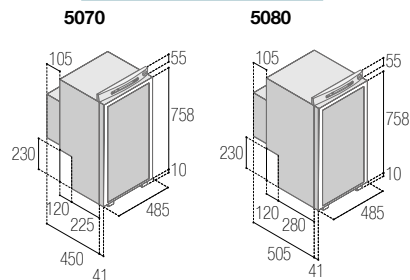

VTR5060DG




VTR5040ES




PORTABLE
SERIES


C65L - C65M

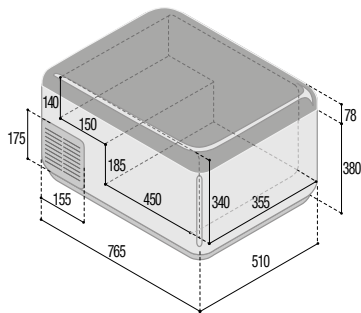


C29M - C29D




VF65P




VF55P




VF45P




VF35P




VF16P




VFT60




VFT50

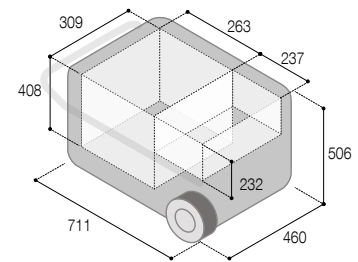


VFT40



VFT30




VFP60

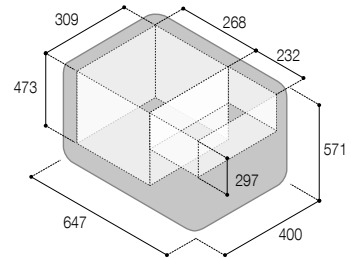


PORTABLE
SERIES


VFP50




VFP40




VFD115

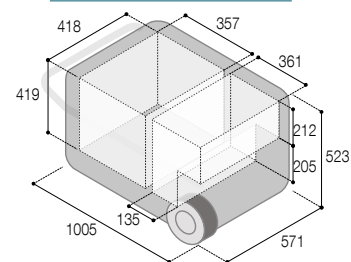


VFD95



VFD75



VFC15

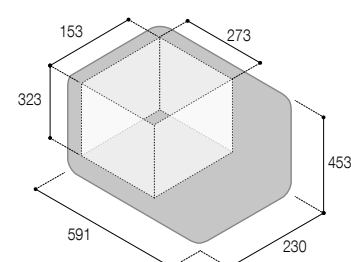



STAY TUNED



Vitrifrigo S.r.l.

Vallefoglia (PU) - Italy

www.vitrifrigo.com

